

In conformità al Regolamento Europeo (UE) N. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 si dichiara:

- 1 Codice di Identificazione del prodotto-tipo: **Pietrisco 8-16**
 - 2 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

EN 12620:2002/A1:2008 Aggregati per calcestruzzo
 EN 13043:2002/AC:2004 Aggregati per miscele bituminose
 EN 13242:2002+A1:2007 leganti e leganti con leganti idraulici
 - 3 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11, par.5 **Franzosi Cave s.r.l. Via Bertarino 47 15057 Tortona (AL)**
 - 4 Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V **Sistema 2+**
- Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: **TECNOPIEMONTE S.p.a-1372 CPD**

Prestazione dichiarata:

Specifica tecnica armonizzata


	Caratteristiche essenziali	EN 12620:2002/A1:2008	EN 13043:2002/AC:2004	EN 13242:2002+A1:2007
	Granulometria (d/D)	8/16	8/16	8/16
	Categoria	Gc85/20	Gc85/20 - G20/15	Gc85/20 - G20/15
	Forma dell'aggregato grosso	FI 15	FI 15	FI 15
	Massa volumica dei granuli	2,66	2,66	2,66
	Pulibilità / Pulizia / Purezza	f 1,5	f 1,5	f 1,5
	Affinità i leganti bituminosi		100%	
	Percentuale particelle frantumate		C100/0	C100/0
	Resistenza alla frantumazione	LA 20	LA 20	LA 20
	Resistenza alla usura / attrito	MDE 15	MDE 15	MDE 15
5	Resistenza alla levigabilità	VL 44	VL 44	
	Resistenza alla abrasione	AAV 10	AAV 10	
	Resistenza allo shock termico		VLA 1,2	
	Cloruri	0,001%		
	Solfati solubili in acido	AS 0,2		AS 0,2
	Zolfo totale	0,02%		0,02%
	Componenti che alterano la velocità di presa	assenti		assenti
	Contenuto di carbonati	NPD		
	Stabilità di volume	NPD	NPD	NPD
	Assorbimento d'acqua	0,7%		0,7%
	Emissione di radioattività	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma	
	Rilascio di metalli Pesanti	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma
	Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma	
	Rilascio di altre sostanze di altre sostanze pericolose	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma
	Durabilità al gelo/disgelo	F1	F1	F1
	Durabilità agli agenti atmosferici		NPD	
	Durabilità ai pneumatici chiodati		NPD	
	Durabilità contro la reazione alcali-aggregato	EPI BM0,2 BML0,33/0,48 Categoria di reattività RA2 (aggregato non reattivo)		
	Composizione	Aggregato naturale grosso frantumato a composizione prevalentemente calcarea, proveniente da Interventi di sistemazione idraulica del Torrente Scrivia, nei Comuni di Tortona, Castelnuovo Scrivia, Carbonara Scrivia e Villalvernia (AL)		
	Contenuto			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 205/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **L'Amministratore Unico**
Tortona **01/03/2024** **Sig.a Francesca Franzosi**



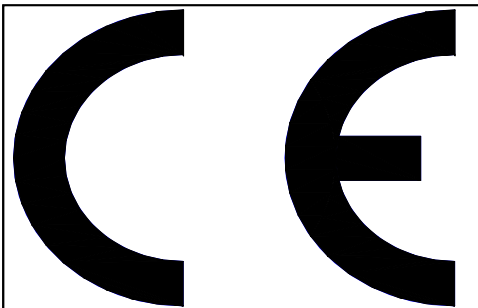

Franzosi Cave s.r.l.
Via Bertarino 47
15057 Tortona (AL)

tel: 0131861461

www.franzoscave.it

E-mail: info@franzoscave.it



1372

1372-CPD-0066

1372-CPD-0067

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°		P8/16	24	anno di marcatura
EN 12620:2002/A1:2008	Aggregati per calcestruzzo			07
EN 13043:2002/AC:2004	Aggregati per miscele bituminose			07
EN 13242:2002+A1:2007	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici			11
Denominazione prodotto Pietrisco 8-16				
Specifica tecnica armonizzata	EN 12620:2002/A1:2008	EN 13043:2002/AC:2004	EN 13242:2002+A1:2007	
Granulometria (d/D)	8/16	8/16	8/16	
Categoria	Gc85/20	Gc85/20 - G20/15	Gc85/20 - G20/15	
Forma dell'aggregato grosso	FI 15	FI 15	FI 15	
Massa volumica dei granuli	2,66	2,66	2,66	
Pulibilità / Pulizia / Purezza	f 1,5	f 1,5	f 1,5	
Affinità i leganti bituminosi		100%		
Percentuale particelle frantumate		C100/0	C100/0	
Resistenza alla frantumazione	LA 20	LA 20	LA 20	
Resistenza alla usura / attrito	MDE 15	MDE 15	MDE 15	
Resistenza alla levigabilità	VL 44	VL 44		
Resistenza alla abrasione	AAV 10	AAV 10		
Resistenza allo shock termico		VLA 1,2		
Cloruri	0,001%			
Solfati solubili in acido	AS 0,2		AS 0,2	
Zolfo totale	0,02%		0,02%	
Componenti che alterano la velocità di presa	assenti		assenti	
Contenuto di carbonati	NPD			
Stabilità di volume	NPD	NPD	NPD	
Assorbimento d'acqua	0,7%		0,7%	
Emissione di radioattività	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma		
Rilascio di metalli Pesanti	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma		
Rilscio di altre sostanze di altre sostanze pericolose	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma	Nei limiti di norma	
Durabilità al gelo/disgelo	F1	F1	F1	
Durabilità agli agenti atmosferici		NPD		
Durabilità ai pneumatici chiodati		NPD		
Durabilità contro la reazione alcali-aggregato		EPI BM0,2 BML0,33/0,48 Categoria di reattività RA2 (aggregato non reattivo)		
Composizione	Aggregato naturale grosso frantumato a composizione prevalentemente calcarea, proveniente da Interventi di sistemazione idraulica del Torrente Scrivia, nei Comuni di Tortona, Castelnuovo Scrivia, Carbonara Scrivia e Villalvernia (AL)			
Contenuto				