

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° **Riciclato R22 24**

In conformità al Regolamento Europeo (UE) N. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 si dichiara:

- 1 Codice di Identificazione del prodotto-tipo: **Riciclato R22**
- 2 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante **Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici**
- 3 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11, par.5 **Franzosi Ambiente s.r.l.
Strada Oriolo 85 27058 Voghera (Pv)**
- 4 Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V **Sistema 2+**
- 5 Norma armonizzata **EN 13242:2002+A1:2007**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Granulometria (d/D)		0/11,2	Par. 4.2 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Categoria		'GA80-GTA25	Par. 4.3 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Forma dell'aggregato grosso	Forma	-	Par. 4.4 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
	Appiattimento	FI35	Par. 4.4 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Massa volumica dei granuli		NPD	Par. 5.4 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Pulizia (Polveri)		f 7	Par. 4.6 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Qualità dei fini		SE69	Par. 4.7 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Percentuale di particelle frantumate		C100/0	Par. 4.5 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA40	Par. 5.2 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Stabilità di volume		NPD	Par. 5.3 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Assorbimento d'acqua		NPD	Par. 5.5 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Aggregato riciclato frantumato composizione prevalente materiali litici costituito da:		Rc80 Rcug90 Rb10- Ra10- RG25- X1- FL5-	UNI EN 933-11
Solfati solubili in acido		NPD	Par. 6.2 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Solfati idrosolubili		SS0,2	Par. 6.2 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Zolfo totale		NPD	Par. 6.2 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Componenti che alterano la velocità di presa		NPD	Par. 6.5 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Resistenza all'attrito		MDE45	Par. 5.3 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Rilascio di minerali pesanti mediante lisciviazione		Conforme	< Limiti tab all.3 DM 05/02/98
Rilascio di altre sostanze pericolose		Conforme	< Limiti tab all.3 DM 05/02/98
Durabilità agli agenti atmosferici		NPD	Par. 7.3 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Durabilità al gelo/disgelo		NPD	Par. 7.3 UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Categoria di prodotto aggregato riciclato		A4	Circolare 15/7/2005, n.5205 alleg. C4


7 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.


La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 205/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **L'Amministratore Unico**

Tortona **01/03/2024**

Sig.a **Francesca Franzosi**



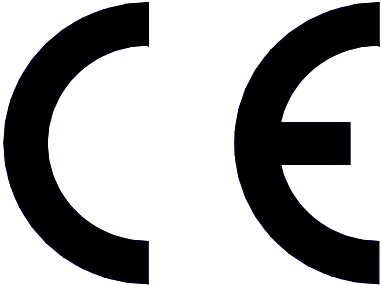			
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°		Riciclato R22	24
FRANZOSI AMBIENTE srl C.C.I.A.A. Al N.120432 P.I. 00032610180 Strada Oriolo 85, 27058 Voghera (Pv) www.franzosiambiente.it E-mail: info@franzosiambiente.it 18 EN 13242:2002+A1:2007			
Aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade			
Aggregato riciclato frantumato composizione prevalente materiali litici costituito da:			
Rc80 Rcug90 Rb10- Ra10- RG25- X1- FL5-			
Denominazione		Riciclato R22	
Forma delle particelle		-	
Appiattimento		FI35	
Dimensione delle particelle		0/11,2	
Designazione categoria		'GA80-GTA25	
Massa Volumica delle particelle		NPD	
Purezza contenuto dei fini qualità dei fini		f 7	
Percentuale di particelle frantumate		SE69	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		C100/0	
Stabilità di volume		LA40	
Assorbimento/suzione d'acqua		NPD	
Composizione/contenuto		NPD	
Classificazione di aggregati grossi riciclati		Rc80 Rcug90 Rb10- Ra10- RG25- X1- FL5-	
Solfati idrosolubili		NPD	
Solfati solubili in acido		SS0,2	
Zolfo totale		NPD	
Componenti che alterino la capacità di pesa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		NPD	
Resistenza all'attrito		MDE45	
Rilascio di minerali pesanti mediante lisciviazione		Conforme	
Rilascio di altre sostanze pericolose		Conforme	
Durabilità agli agenti atmosferici		NPD	
Durabilità al gelo/disgelo		NPD	
Categoria di prodotto aggregato riciclato secondo CIRCOLARE 15 luglio 2005, n.5205 allegato C4		A4	