

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° **BB 26**

In conformità al Regolamento Europeo (UE) N. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 si dichiara:


- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Codice di Identificazione del prodotto-tipo: | BINDER 0/16 BB
EN 13108-1:2006 |
| 2 | Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante | Conglomerati bituminosi prodotti a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico |
| 3 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11, par.5 | Franzosi Cave s.r.l. Via Bertarino 47
15057 Tortona (AL) |
| 4 | Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V | Sistema 2+ |
| | Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: | TECNOPIEMONTE S.p.a-1372 CPD |


Prestazione dichiarata:

5	Contenuto dei vuoti massimo		NPD	par 5.2.2 UNI EN 13108-1:2006
	Contenuto dei vuoti minimo		NPD	
	Minimo di vuoti riempiti di bitume		NPD	par 5.3.3 UNI EN 13108-1:2006
	Massimo di vuoti riempiti con bitume		NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale		NPD	par 5.3.54 UNI EN 13108-1:2006
	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni		NPD	par 5.3.5 UNI EN 13108-1:2006
	Sensibilità all'acqua		NPD	par 5.2.4 UNI EN 13108-1:2006
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		NPD	par 5.2.5 UNI EN 13108-1:2006
	Reazione al fuoco		NPD	par 5.2.7 UNI EN 13108-1:2006
	Temperatura della miscela		da 140° a 180°	par 5.2.10 UNI EN 13108-1:2006
	Granulometria (passante)	Setaccio da 22,4 mm	-	par 5.3.1 UNI EN 13108-1:2006
	Granulometria (passante)	Setaccio da 20 mm	-	
	Granulometria (passante)	Setaccio da 16 mm	95%	
	Granulometria (passante)	Setaccio da 12,5 mm	-	
	Granulometria (passante)	Setaccio da 11,2 mm	-	
	Granulometria (passante)	Setaccio da 8 mm	62%	
	Granulometria (passante)	Setaccio da 5,6 mm	-	
	Granulometria (passante)	Setaccio da 4 mm	-	
	Granulometria (passante)	Setaccio da 2 mm	32%	
	Granulometria (passante)	Setaccio da 500 µm	-	
	Granulometria (passante)	Setaccio da 250 µm	14%	
	Granulometria (passante)	Setaccio da 63 µm	7,0%	
	Contenuto di legante Bmin		4,3%	
6	Resistenza deformazioni e permanente	-dispositivo di grande dimensioni	NPD	par 5.2.6 UNI EN 13108-1:2006
		profondità d'ormaiamento proporzionale	NPD	
		-dispositivo di piccole dimensioni	NPD	
		inclinazione della traccia delle ruote	NPD	
		profondità d'ormaiamento proporzionale	NPD	

- 6 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 205/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **L'Amministratore Unico**
Tortona 01/04/2026 **Sig.a Francesca Franzosi**



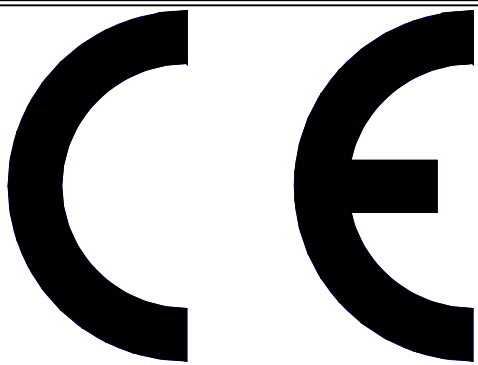

1372 - CPD - 0439

FRANZOSI CAVE S.r.l.
C.F. e P.I. 02345900068
Via Bertarino 47, 15057 Tortona (AL)
www.gruppofranzosi.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° BB 26

08

EN 13108-1:2006

Conglomerati bituminosi prodotti a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

Contenuto dei vuoti massimo		NPD	par 5.2.2 UNI EN 13108-1:2006
Contenuto dei vuoti minimo		NPD	
Minimo di vuoti riempiti di bitume		NPD	par 5.3.3 UNI EN 13108-1:2006
Massimo di vuoti riempiti con bitume		NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale		NPD	par 5.3.54 UNI EN 13108-1:2006
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni		NPD	par 5.3.5 UNI EN 13108-1:2006
Sensibilità all'acqua		NPD	par 5.2.4 UNI EN 13108-1:2006
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		NPD	par 5.2.5 UNI EN 13108-1:2006
Reazione al fuoco		NPD	par 5.2.7 UNI EN 13108-1:2006
Temperatura della miscela		da 140° a 180°	par 5.2.10 UNI EN 13108-1:2006
Granulometria (passante)	Setaccio da 22,4 mm	-	par 5.3.1 UNI EN 13108-1:2006
Granulometria (passante)	Setaccio da 16 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 16 mm	95%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 12,5 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 8 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 8 mm	62%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 5,6 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 4 mm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 2 mm	32%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 500 µm	-	
Granulometria (passante)	Setaccio da 250 µm	14%	
Granulometria (passante)	Setaccio da 63 µm	7,0%	
Contenuto di legante Bmin		4,3%	
Resistenza deformazione permanente	-dispositivo di grande dimensioni	NPD	par 5.2.6 UNI EN 13108-1:2006
	profondità d'ormaiamento proporzionale	NPD	
	-dispositivo di piccole dimensioni	NPD	
	inclinazione della traccia delle ruote	NPD	
	profondità d'ormaiamento proporzionale	NPD	

CB 22 BASEBINDER 50/70

edizione del

01/04/2026